




## screeneye x

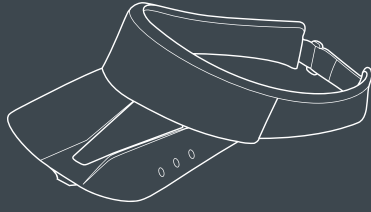

### Quick start guide

Spanisch

#### 1. ENCENDIDO DEL SCREENEYE X VISOR

Para activar el Screeneye X, oprima por 5 segundos el botón del medio hasta que indique la hora.



#### 2. CONFIGURACIÓN BÁSICA (SETTINGS)/ PAREO DE SENSORES

Si el screeneye x es activado y está marcando la hora, se puede entrar al modo de configuración oprimiendo el botón delantero 3 veces. Oprima el botón del medio para entrar en el modo de "Settings". Ajuste hora y día en el menú de "Time". Ajuste cada valor utilizando los botones delanteros o traseros según sea necesario, confirme su selección o valor utilizando el botón central.

Para parear sensores, seleccione el menú de "Settings" (ver párrafo anterior) y oprima el botón central. Usando los botones delanteros y traseros busque el menú de "Pair" y selección usando el botón central. Si la palabra "yes" está parpadeando, asegúrese de que los sensores están cerca y activados para entonces apretar el botón central de selección. Cuando el proceso de pareo esta completado "Paired" aparece en la pantalla."

#### 3. MODO "SPORT"

Oprima el botón delantero o trasero hasta que llega al modo "Sport", utilice el; botón central para seleccionarlo. La pantalla LCD está dividida en dos secciones para proveer dos tipos de información. Oprima el botón delantero para

cambiar el tipo de información del lado izquierdo y el botón trasero para cambiar la información en el lado derecho. Oprima por varios segundos el botón trasero para entrar en el modo "Coach".

#### 4. RESUMEN DE INFORMACIÓN

- Cronometro
- Cadencia (opcional)
- Tiempo actual
- Pulso en % del máximo
- Pulso (opcional)
- Distancia en Km o Millas (opcional)
- Pulso actual (opcional)
- Temperatura
- Tiempo de segmento
- Velocidad (opcional)
- below high zone setting
- above low zone setting

#### 5. RESUMEN DE LOS BOTONES

##### Botón Trasero


Pulsado	Oprimido por varios segundos
Menu	Menu
SPORT mode	No function
Setting mode	Switch to coach mode
Decrease value	Decrease value rapidly

##### Botón Central

Pulsado	Oprimido por varios segundos
Menu	Menu
SPORT mode	No function
Setting mode	Start and stop the stop watch
Select and confirm	No function

##### Botón Delantero

Pulsado	Oprimido por varios segundos
Menu	Menu
SPORT mode	Switch to a higher menu level
Setting mode	SPORT mode
Increase value	Switch to a higher menu level
	Setting mode
	Increase value rapidly

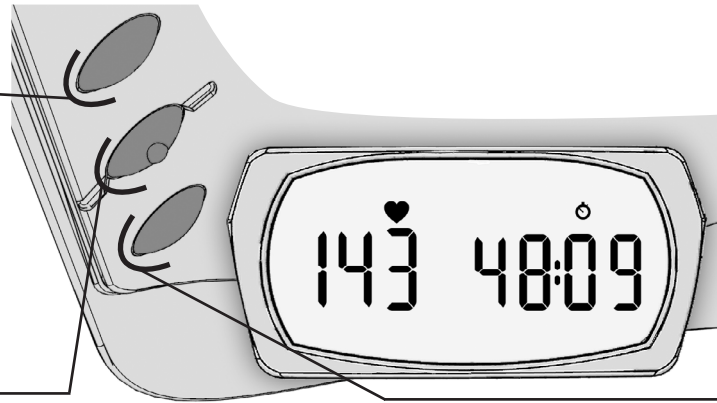

#### 6. ACCESORIOS OPCIONALES

El Screeneye X viene listo para ser usado con el medidor de pulso heart2feel, el podómetro maxrun o cualquier otro medidor de pulso o podómetro que sea ANT+ compatible. Para más información sobre los accesorios visite nuestra página web en [www.o-synce.com](http://www.o-synce.com).

#### 7. TRANSFERENCIA DE DATA

Si el cronometro esta corriendo toda la informacion adqueirda durante el entrenamiento sera guardada en memoria. La data luego puede ser descargada a su PC con el cable USB incluido para ser analizada usando el programa traininglab.

Toda la información de configuración como sexo, edad, peso, límites de pulso, etc. Pueden ser entrados/editados utilizando el programa traininglab disponible en la página web: [www.o-synce.com/tLab](http://www.o-synce.com/tLab)

#### 8. MAS INFORMATION

Visite nuestra página web para un manual más detallado y/o información adicional:

[www.o-synce.com](http://www.o-synce.com)



#### 9. KEYFLOW

Sleep mode	1st menu level	Sport	Data	Setting
Nothing is displayed, press the middle button for 5 seconds to show up the current time	Time			Totals
	Sport			Sessions
	Data			Clear
	Setting			Unit
				Pair
		Stop watch		View
		Coach mode		

#### 10. CONTACTO

Usted nos puede ayudar a mejorar nuestros productos con su comentario y/o su sugerencia. Siéntase libre de enviarlos usando nuestra página web: [www.o-synce.com](http://www.o-synce.com). Tomaremos sus comentarios con seriedad. Por favor mantenga la prueba de compra en fotocopia y en un lugar seguro..

o-synce EUROPE GmbH  
Thaddenstr. 14A  
D-69469 Weinheim  
Germany

Apoyo Cliente  
Telefono +49-6201 98050-0  
Fax +49-6201 98050-11

E-Mail [support@o-synce.com](mailto:support@o-synce.com)